

Fiche Pratique

Gestion catalogues

Comment ajouter ou mettre à jour un catalogue montures sous OPIUM ?



Le contexte

Les fournisseurs de montures mettent régulièrement leurs catalogues à jour, pour bénéficier des nouveautés, il faut réaliser une mise à jour des catalogues dans OPIUM.

La mise à jour des catalogues se fait en deux étapes :

- Le téléchargement et l'importation du catalogue
- La mise à jour du tarif et le calcul des prix de vente

La diffusion des catalogues se fait au travers de la plateforme EyesRoad (https://www.eyes-road.com), il faut créer et associer un compte pour le magasin qui servira à définir les catalogues qu'il faut intégrer à OPIUM. Suivez les étapes ci-dessous pour réaliser les mises à jour de vos montures. Si vous possédez déjà un compte EyesRoad, l'étape ci-dessous est facultative.

Création du compte EyesRoad

Rendez-vous sur https://www.eyes-road.net/Inscription.aspx


Recherchez votre magasin, une fois trouvé, cliquez sur Etape suivante et indiquez votre code client pour un fournisseur proposé dans la liste.

Si le code correspondant a été trouvé dans la base EyesRoad, la création de compte est réalisée immédiatement, dans le cas contraire, une vérification manuelle de la part d'EyesRoad est nécessaire, vous serez averti par mail lorsque votre compte sera activé.

Dans les deux cas, indiquez ensuite votre adresse mail et créez un mot de passe pour votre compte EyesRoad.


Téléchargement et importation des catalogues

Une fois le compte EyesRoad actif, rendez-vous sur le compte et allez dans « Envoi de catalogue », sélectionnez le type de catalogue Montures, mettez les catalogues dans le panier et cliquez sur valider.

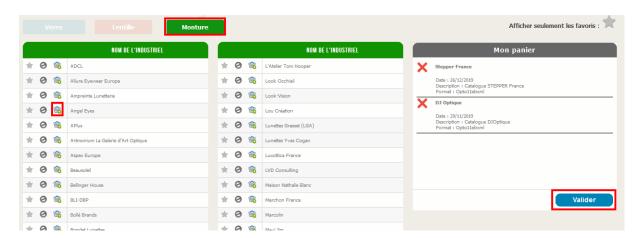




Sur la fenêtre suivante cliquez sur « Directement dans votre logiciel »

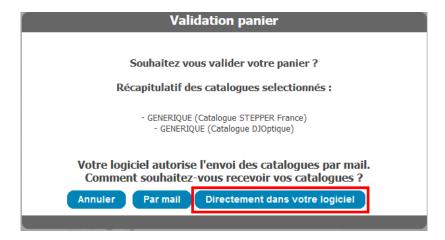


Vous pouvez vous déconnecter d'EyesRoad.

Quittez et rouvrez OPIUM, allez dans Paramètres et cliquez sur Gestion Catalogues. Allez dans « Catalogues Disponibles », cochez les verriers que vous voulez intégrer (vous pouvez filtrer par type de catalogue en haut à gauche) et cliquez sur « Télécharger et Importer », nous vous recommandons de ne pas cocher plus de 4 catalogues à la fois.

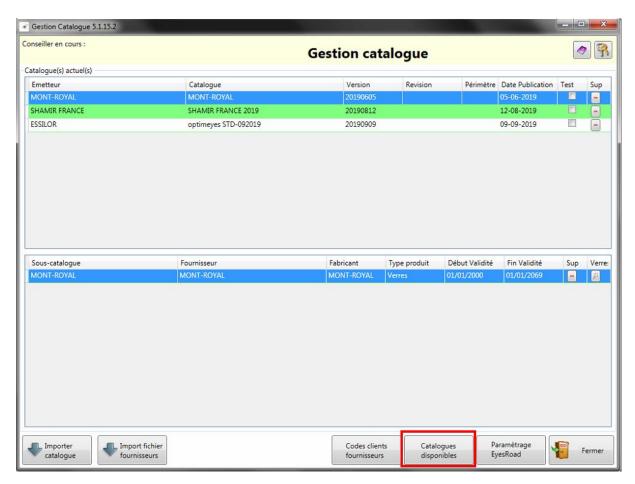




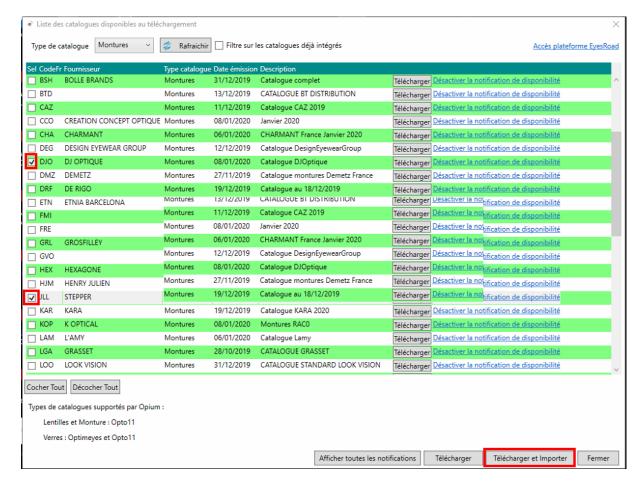


Le téléchargement et l'importation démarrent, cette opération peut être assez longue, laissez le processus aller jusqu'au bout (les catalogues disparaissent de la liste une fois importés). Si une erreur de type « délai dépassé » apparait, relancez l'importation une seconde fois.

A la fin de l'importation, une fenêtre vous propose d'importer les produits dans le stock, cette opération est essentielle et vous permet éventuellement de choisir certaines marques à importer.



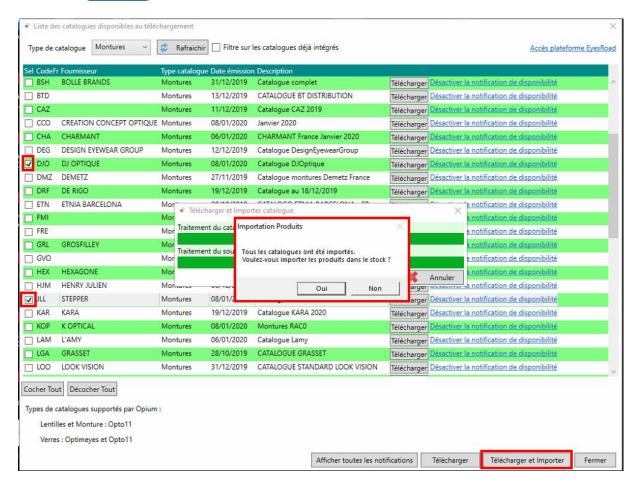


Lorsque vous sélectionnez Oui sur le message, une fenêtre de sélection apparait :

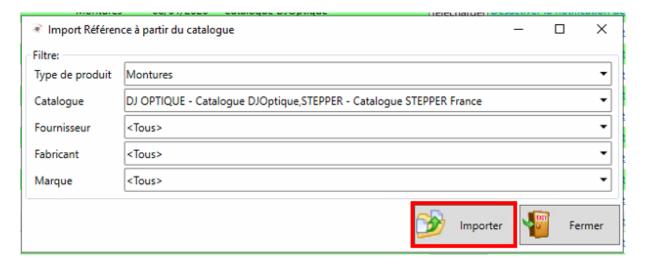

Sélectionnez le type de produits ainsi que le(s) catalogue(s) à importer, vous pouvez également restreindre le choix sur le reste des critères (marque), cliquez ensuite sur importer et patientez jusqu'à la fin du traitement :




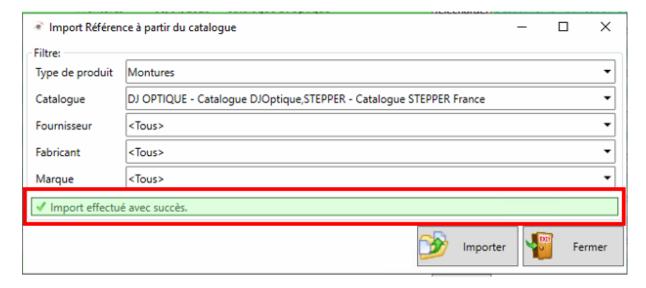

A la fin de cette étape, les produits sont importés et disponibles lors d'une nouvelle entrée en stock.

Notes:

- A la fin de l'importation du catalogue, il vous faudra créer ou associer le fournisseur et le fabricant si il n'est pas déjà existant dans votre base par le biais de cette fenêtre :

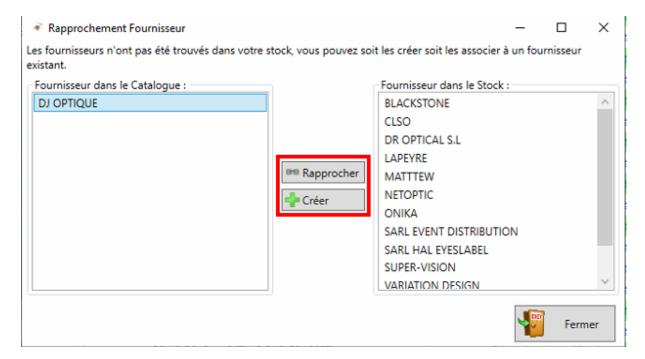

Recherchez le fabricant / fournisseur dans la liste de droite et Rapprochez l'entrée de gauche si il existe déjà, dans le cas contraire, cliquez sur Créer.

- Si vous obtenez une autre erreur que « délai dépassé », contactez le support OPIUM en vous munissant du message d'erreur exact ainsi que du verrier concerné.
- Lors de la phase d'importation des catalogues, les performances d'OPIUM ainsi que du poste peuvent être dégradées, ces traitements sont lourds, nous vous conseillons de les réaliser lors de moments de faible affluence en magasin.



Envie d'en savoir plus ? Besoin d'informations ?

Le support OPIUM répond à vos questions au **03 88 55 95 51** ou par mail **opium@sogesa.fr**